


NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍHO DISPLEJE

POPIS: Měřítko z hliníkové slitiny ZD250

Přesnost LCD displeje: 0,01 mm (0,001 „); metrický / palcový / zlomkový převod, snadné upevnění na různých strojích na kov / dřevo pomocí magnetické zadní části, svorka

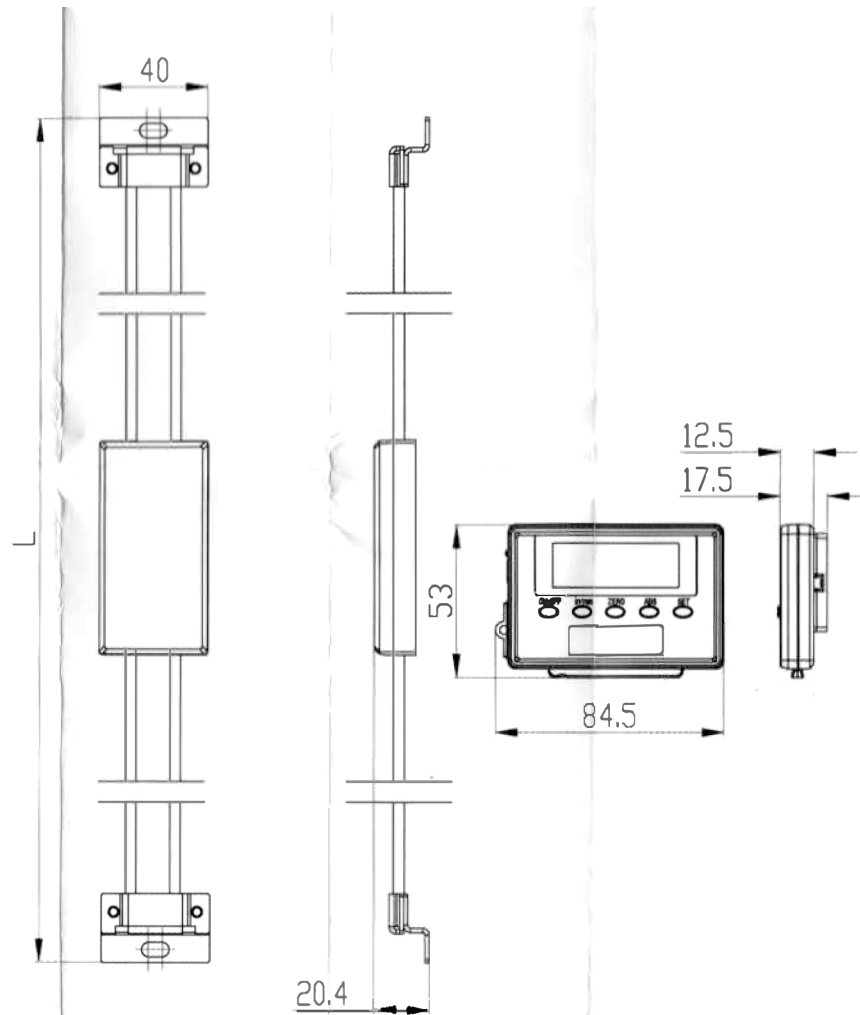

1. Vnější velikost (mm)

LxWxH LCD displej: 80 x 53 x 12,5; Sensor: 75 x 40 x 15.2

2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- 1) Rozsah: 0 ~ 600 MM (0 ~ 1 000 MM volitelně)
- 2) Přesnost: 0,01; Přesnost: +/- 0,15 (0 ~ 200) / +/- 0,2 (200-400) +/- 0,3 (400 ~ 600) / +/- 0,4 (600 ~ 1000)
- 3) Tlačítko: ON / OFF-mm / in-ZERO-ABS-SET

3. SÍLA

- 1) Napětí: DC 2,5 ~ 3,2V
- 2) Pracovní proud: Vypnuto: 45uA
Zapnuto: 85uA

4. FUNKČNÍ TLAČÍTKA

ON / OFF: Tlačítko ON / OFF

NULA: Nulové nastavení v jakékoli poloze

mm / in: metrický / palcový převod

ABS: Funkce ABS

SET: Nastavení palcového režimu v pořadí od 1/32 do 1/64 do 1/128

Baterie je součástí balení

Doporučená provozní teplota: +10 až +30°C